

PRESSES DE SOUDURE HAUTE FRÉQUENCE POUR ŒILLETS PVC

BÂCHES, STRUCTURES
TENDUES, RÉSERVOIRS

DÉVELOPPEMENT
DURABLE



CONSTRUCTEUR FRANÇAIS
DE PRESSES POUR LA SOUDURE
DES MATÉRIAUX PLASTIQUES,
DE LIGNES DE CONDITIONNEMENT
ET DE MACHINES SPÉCIALES



PHOTO NON CONTRACTUELLE

CP9

CP8D
CP9
EP3
UG4

SOUDURE
HAUTE FRÉQUENCE
D'ŒILLETS SUR PVC SOUPLE

CP8D • CP9 • EP3 • UG4

SOUDURE HAUTE FRÉQUENCE D'ŒILLETS SUR PVC SOUPLE

Intégration de notre générateur HF 1 kW et d'une presse Carmo de soudure d'œillets, au choix, en version manuelle ou automatique.
Cette association permet la pose d'œillets plastiques sur bâche et PVC souple pour un recyclage total.

PRESSE AUTOMATIQUE CP8D


- Pose automatique de simples ou doubles œillets
- Diamètres d'outillage (à spécifier lors de la commande) pour œillets 11/27, 13/32, 15/37 ou 19/43
- Commande par pédale électrique
- Sécurité par carter transparent
- Butée de profondeur réglable

PRESSE AUTOMATIQUE CP9

- Pose automatique d'un œillet
- Diamètres d'outillage (à spécifier lors de la commande) pour œillets 11/27, 13/32, 15/37 ou 19/43
- Commande par pédale électrique
- Sécurité par carter transparent
- Butée de profondeur réglable
- Cadence de 10 à 30 œillets à la minute


PRESSE MANUELLE EP3

- Pose manuelle d'œillets simples
- Diamètres d'outillage (à spécifier lors de la commande) pour œillets 11/27, 13/32, 15/37 ou 19/43
- Commande par levier à main, contact pour départ soudure HF
- Sécurité par carter transparent
- Butée de profondeur réglable

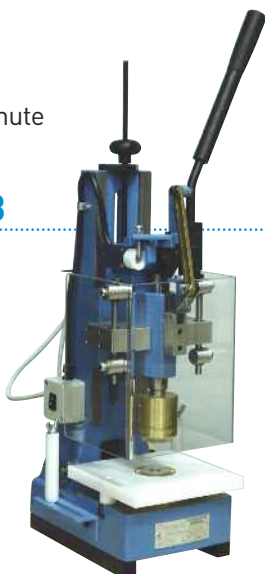

ADAPTATION POUR CCM22 UG4

- Outil à installer sous le marbre standard de notre presse 2 kW
- Diamètres d'outillage (à spécifier lors de la commande) pour œillets ronds de 5 à 15 mm, 19 mm, œillets ovales de 9/42 à 40/67



GÉNÉRATEUR HAUTE FRÉQUENCE

- Puissance sur électrode 1 kW réglable en continu
- Fréquence stabilisée 27,12 MHz
- Ventilation forcée de la triode

OPTIONS

- Montage du châssis sur roulettes
- Butée longitudinale

SOURCES D'ALIMENTATION

- Electricité 50 Hz, courant monophasé 230 Volts
- Puissance absorbée totale : 2 kVA
- Air comprimé : 16 NL/cycle avec une pression de 6 bars

MATRELEC
Z.A. des Lats - Bât. A9
69510 - Messimy
France

Tél. : +33 (0)4 78 44 80 20
Fax : +33 (0)4 78 44 63 53
Mail : info@matrelec.com
www.matrelec.com